

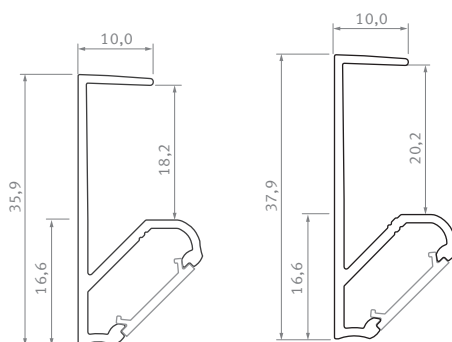
Profil LED / Profile LED

Q18 / Q20

Karta produktu Data sheet

PL
Profil kątowy 45° – oświetlenie szaf, blatów.

EN
Angle profile 45 degrees – lighting for shelves,
countertops.



Q18 / Q20



Sposoby montażu /
Assembly methods








Obejrzyj wideo /
Watch video



Q18








Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0691-10	10-0692-10	10-0693-10	10-0694-10	10-0690-10
2,02 m	10-0691-20	10-0692-20	10-0693-20	10-0694-20	10-0690-20
3,0 m	10-0691-30	10-0692-30	10-0693-30	10-0694-30	10-0690-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers






Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Q20








Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0001-13	10-0001-18	10-0001-23	10-0001-27	10-0001-32
2,02 m	10-0001-14	10-0001-19	10-0001-24	10-0001-28	10-0001-33
3,0 m	10-0001-15	10-0001-20	10-0001-25	10-0001-29	10-0001-34
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
23,1 W	31,5 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

