

Profil LED / Profile LED

PLATO

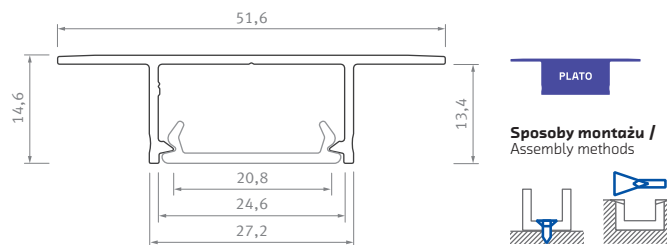
Karta produktu Data sheet

PL

Podwójny profil LED do instalacji między dwoma płytami GK. Pozwala na szybki montaż przy zastosowaniu wkrętów oraz wykończenie gładzią szpachlową bez konieczności użycia siatki montażowej.

EN





Double LED profile for installation between two plasterboard sheets. Allows for fast installation using screws and finishing with plaster without the need for a mounting mesh.



PLATO

Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000




	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-0871-10	10-0885-10	10-0894-10	10-0900-10
2,02 m	10-0871-20	10-0885-20	10-0894-20	10-0900-20
3,0 m	10-0871-30	10-0885-30	10-0894-30	10-0900-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 * 12			

Klosze (PMMA) / Covers





Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole				
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray	
BASIC				
				
ABS 12-1021-01	ABS 12-1022-01	ABS łacq. 12-1125-01	ABS 12-1024-01	

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°
			
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
33,2 W	45 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

